

Fibrofin

Z vlakni ojačana zračno sušeča malta za zaključne omete in izravnave.

Narejena je iz gašenega apna, silikatnega agregata (0/1 mm) in vlaken.



Dvoslojna vreča



Prednosti

- Ojačitev z vlakni: preprečuje površinske razpoke.
- Večnamenska uporaba: v mešanici z Rasatutto Superior se uporablja tudi kot malta za zaključno obdelavo, izravnavo, lepilo za ovoje.
- Ekološka in zračna: narejena je iz kremenčevega peska in gašenega apna in je idealna za uporabo na področju bio gradnje.

Področja uporabe

- Ometi za notranje površine, zračni in ekološki, namenjeni barvanju z združljivimi barvami.
- Ometi za zunanje površine, z Rasatutto Superior.
- Možnost nanosa združljivega vodoodbojnega premaza.

Priprava podlage

- Površina nanosa (obstoječi omet): površina mora biti čista in trdna, preprečite drobljenje in prašenje.
- Visoka temperatura: po potrebi omočite izdatno omočite zid, vendar brez pretiravanja, preden nanasete malto.


Priprava izdelka

- Za večjo sprijemno trdnost zaključnega sloja je mogoče dodati približno 1 kg cementa na vrečo malte »Fibrofin«.
- Zmešajte s polžnim mešalnikom ali vrtalnikom s spiralnim mešalnim nastavkom za z vlakni ojačane malte.
- Zmes uporabite v 30 minutah.



Navodila za uporabo

- Debelina: s kovinsko lopatico nanesite 1 do 3 mm sloj.
- Počakajte, da se Fibrofin strdi, nato navlažite površino s čopičem in jo enakomerno zgladite z gobasto gladilko.
- Visoke temperature/temperature pod lediščem: naneseni izdelek za nekaj ur zaščitite s polipropilensko folijo.

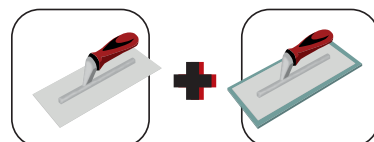

Tehnične lastnosti

Temperatura uporabe	od +5 °C do +35 °C
Poraba	pribl. 2 kg/m ² na mm debeline odvisno od podlage
Prepustnost za vodno paro	μ 8 (EN 1745)
Oznaka CE	EN 998-1 Ime GP

- Pakiranje: vreče iz polietilena s 25 kg.
- Paleta za enkratno uporabo z 48 vrečami in zaboj z 48 vrečami.

Pogoji skladiščenja:

- do 12 mesecev v nepoškodovanih vrečah v hladnem, suhem in pokritem prostoru, zaščiten pred dežjem, zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo.
- Vreča naj ne bo izpostavljena sončni svetlobi več kot 30 dni, saj razpade.
- Po odstranitvi polietilenske zaščite (s katero je ovita paleta) je treba vreče zaščititi pred dežjem.

Oglejte si tehnični in varnostni list, ki sta na voljo na Laterlite.si

